



**YANMAR**

# **KOMPAKTTRAKTOREN 22-60PS**





# Für jede Jahreszeit und jede Aufgabe

Mit einem umfassenden Sortiment an Traktoren von 22 bis 60 PS hat Yanmar den für Ihre Branche, Ihre Anwendung und Ihr Budget passenden Traktor.

- Der Traktor speziell für europäische Kunden
- Aufbauend auf mehr als einem Jahrhundert an Innovation und Spitzenleistungen

## Viele Jahre Innovation

Mehr als 100 Jahre japanische Innovation und Spitzenleistung und rund 50 Jahre Erfahrung in Europa fließen in einem Sortiment an Traktoren zusammen, das speziell für europäische Kunden entwickelt wurde.

Jeder Kompakttraktor bietet die optimale Qualität, die das reiche Erbe unseres Unternehmens widerspiegelt.

In Japan gebaut, um den Bedürfnissen und Anforderungen der europäischen Kunden zu erfüllen – diese Traktoren

sind der Höhepunkt eines kontinuierlichen Konzeptions- und Entwicklungsprozesses, der niemals endet und stetig weiter entwickelt und verbessert wird.

Diese Maschinen bieten fortschrittliche Systeme und sind dennoch einfach zu bedienen. Sie sind leise und arbeiten sauber, sind aber dennoch leistungsstark und produktiv. Sie setzen neue Maßstäbe und sind der Inbegriff der Inspiration von der stolzen Vergangenheit des Unternehmens.

## “Wenn nur das Beste in Frage kommt”

„Alles basiert auf Vertrauen. Meine professionellen Kunden sind Landschaftsgärtner und Gemeinden, die wollen, dass ihre Traktoren die Arbeit erledigen. Immer und unter allen Umständen. Genau das ist es, was unsere Traktoren tun. Sie halten ihr Versprechen.“



Herr Karsten Kreibohm, Inhaber von Kreibohm Kommunaltechnik, Alferde, Niedersachsen, Deutschland



## PS-Klassen der Traktoren von YANMAR



SA221,R  
SA221,Q



YT235,R  
YT235,Q



YT347,R  
YT347,Q



YT359,R  
YT359,Q

**22<sub>PS</sub>**

**26<sub>PS</sub>**

**35<sub>PS</sub>**

**47<sub>PS</sub>**

**60<sub>PS</sub>**



SA424,R  
SA424,Q



YM347,R



YM359,R





# Wenn es drauf ankommt...

Aufgrund der kompakten Maße, der komfortablen Kabine und der einfachen Bedienung eignet sich das Sortiment an Kompakttraktoren von Yanmar für eine Vielzahl von Branchen, Anwendungen und Geländeformen.

Die außergewöhnliche  
Bodenfreiheit ermöglicht  
ein reibungsloses Fahren in  
jedem Gelände.



**Überrollschutz**  
Hervorragender Schutz kombiniert mit einer geringen Höhe für den Transport.

**Kompakte Karosserie**  
Für die härtesten Anforderungen entwickelt und einsatzbereit, wo jeder Zentimeter zählt.

**Geräumige Kabine**  
Die ideale Kombination aus Komfort und Schutz für den Fahrer.



**Flexible Dreipunktaufhängung der Kategorie I**  
Der Traktor ist serienmäßig mit Dreipunktaufhängung der Kategorie I ausgestattet und wird mit einer breiten Palette an Zubehör angeboten, die besonders vielseitige Einsatzmöglichkeiten eröffnet und eine optimale Auslastung verspricht.

**Erstklassige Kraftstoffersparnis**  
Für die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und der Betriebskosten kombinieren wir fortschrittliche Motoren- und Getriebetechnologie.

## Spezifikationen

| Modell              | SA221 (Kabine und Überrollschutz)         | SA424 (Kabine und Überrollschutz) |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Leistung            | 22 PS                                     | 26 PS                             |
| Getriebe            | Hydrostatisches Getriebe mit zwei Pedalen |                                   |
| Fahrgeschwindigkeit | 13 km/Std.                                | 23 km/Std.                        |
| Hubkraft            | 520 kg                                    | 713 kg                            |
| Kurzer Wenderadius  | 2,4 m                                     | 2,6 m                             |



# Erwarten Sie ruhig mehr. Der YT2-Traktor liefert das.



Breite und Höhe können je nach Reifentyp variieren

YT2-Traktoren – für ein “wahres Vergnügen für ihren Eigentümer” konzipiert und entwickelt. Und genau das haben wir bei Yanmar erreicht.



**Common-Rail-Motor STUFE V**  
Entspricht allen aktuellen Emissionsverordnungen und ist bereit für die EU-Stufe V.

**Variabler HTS-Betrieb bis zu maximal 30 km/h**  
Sanfte Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungswechsel, müheloses Umschalten zwischen Zweirad- und Allradantrieb und eine beeindruckende Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h..

**Intuitive Bedienung**  
Die ergonomischen Bedienelemente sind leicht zu erreichen und intuitiv zu bedienen, was den Komfort für den Fahrer während der Arbeit erhöht

**DPF-Wartungsintervall von 6000 Stunden – die gesamte Lebensdauer des Traktors**  
Der sich automatisch regenerierende Dieselpartikelfilter trägt aktiv zur Reduzierung der Abgasemissionen bei und unterstützt somit ein sauberes Arbeiten und eine verlängerte Gebrauchsdauer.

**Antrieb über dem Zwischenachsmaßwerk**  
Das Zwischenachsmaßwerk vereint Kraft, Leistung und optimierte Sichtverhältnisse für eine erhöhte Produktivität und Sicherheit.

## Spezifikationen

| Modell              | YT235 (Kabine und Überrollschutz) |
|---------------------|-----------------------------------|
| Leistung            | 35 PS                             |
| Getriebe            | Hydrostatisch mit zwei Pedalen    |
| Fahrgeschwindigkeit | 31 Km/Std.                        |
| Hubkraft            | 1300 kg                           |
| Kurzer Wenderadius  | 2060 mm                           |

Die Kundenbedürfnisse und -erwartungen liegen uns besonders am Herzen und sind die treibende Kraft hinter dem Design der neuen YT2-Serie





So hat der Landwirt die Kontrolle – ob auf oder neben dem Traktor!

YM3 Series

YM347,R  
YM359,R

Heute schon für die Herausforderungen der Zukunft gebaut

SMARTASSIST

Smart Assist Remote

Das fortschrittliche Telematiksystem ermöglicht die Fernüberwachung des Traktorstatus mit wichtigen Leistungsdaten und Wartungsalarmen, die direkt an einen Computer oder ein Smartphone übermittelt werden und sorgt für eine Minimierung von Ausfallzeiten und ungeplanten Wartungsarbeiten sowie eine Steigerung der Traktorverfügbarkeit.



Motor

Der leistungsstarke und praxiserprobte Yanmar TNV-Common-Rail-Motor mit Direkteinspritzung nutzt Elektronik zur Optimierung der Verbrennung durch elektronische Steuerung der Kraftstoffeinspritzung für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und niedrigere Betriebskosten.

Einfach zu bedienen und doch mit modernster Telematik ausgestattet: Die YM3-Traktoren verbinden Tradition mit Technologie, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.



Getriebe

Das vollsynchronisierte 12 x 12-Getriebe sorgt für weiche Gangwechsel im gesamten Drehzahlbereich. Der Zweirad- oder Allradantrieb kann über einen einfachen Hebel ausgewählt werden..

Kompakte Abmessungen

Mit einer Breite von nur 1,42 m mit optionaler Schmalbereifung und klappbarem Überrollschutz ist er überall flexibel einsetzbar.

Spezifikationen

| Modell          | YM347 (Überrollschutz)          | YM359 (Überrollschutz) |
|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| Leistung        | 47 PS                           | 60 PS                  |
| Getriebe        | Vollsynchronisiertes Getriebe   |                        |
| Motor           | Stufe V Common-Rail, 4 Zylinder |                        |
| Überrollschutz  | Klappbar                        |                        |
| Minimale Breite | 1420 mm                         | 1420 mm                |



# YT3 Series

YT347,R/YT347,Q  
YT359,R/YT359,Q

Das hocheffiziente stufenlose  
i-HMT-Getriebe (integrated  
Hydro-Mechanical Transmission,  
integriertes hydromechanisches  
Getriebe)

I-HMT schaltet gleichmäßig und  
stufenlos vom Stand bis zur  
Höchstgeschwindigkeit. Optimale  
Drehzahlen und Geschwindigkeiten,  
die mit bisherigen Komponenten nicht  
erreicht werden konnten, können nun  
nach Belieben so gewählt werden,  
dass sie zu speziellen Arbeiten und  
Anwendungen passen.



## Absolut ebener Boden

Bodenunebenheiten und Stolperfallen  
gibt es auf diesem Kabinenboden nicht  
– damit Ihre Fahrt gefahrlos, sicher und  
komfortabel verläuft.



## Hochleistungsstarker Common-Rail-Motor

Die Leistungs- und Produktivitätsdaten  
setzen sie an die Spitze ihrer Klasse,  
aber sie sind auch in umwelttechnischer  
Hinsicht in dieser Traktorgewichtsklasse  
konkurrenzlos.

## LCD-Display mit elektronischen Steuerungen

Die Instrumentenanzeige erinnert Sie  
an wesentliche Betriebsfunktionen und  
Wartungsintervalle.


## Vibrationsabsorbierende Rahmenstruktur

Die Rahmenstruktur dämpft sowohl  
Lärm als auch Vibrationen, um dem  
Bediener ein ideales Arbeitsumfeld bei  
einem Geräuschpegel von nur 77 dB(A)  
zu bieten.

## SMARTASSIST



**Nur 77dB**

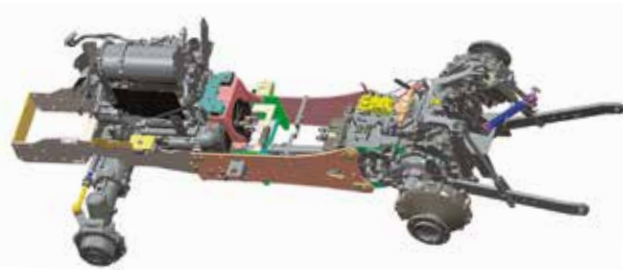

## Spezifikationen

| Modell             | YT347 (Kabine und Überrollschutz)           | YT359 (Kabine und Überrollschutz) |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Leistung           | 47 PS                                       | 60 PS                             |
| Getriebe           | i-HMT (Vario) Hydro Mechanical Transmission |                                   |
| Motor              | Stufe V Common-Rail, 4 Zylinder             |                                   |
| Hubkraft           | 77dB                                        |                                   |
| Kurzer Wenderadius | 2,8 m                                       | 2,9 m                             |



# Kraft und Leistung

Der erste Traktor mit i-HMT-Getriebe (Vario) mit weniger als 50 PS  
setzt völlig neue Maßstäbe im Bereich der Kompakttraktoren.

47-60 PS

YT3 Series





# Yanmar Originalteile

Yanmars Originalteile werden für optimale Sicherheit und Qualität entwickelt, getestet und hergestellt. Durch die Verwendung von Yanmar-Ersatzteilen stellen Sie die Leistung, Zuverlässigkeit und den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine sicher.


## Schnelle Lieferung durch europäischen Teilevertrieb

Das spezielle, in den Niederlanden errichtete europäische Zentrallager von Yanmar für Zollverschlussware liefert Lagerartikel nach ganz Europa. Das Lager verwendet ein hocheffizientes, computergesteuertes System, das vollständig in Yanmars (eigens entwickeltes) Teilemanagementsystem integriert ist.

# SmartAssist Remote

Eine Komplettlösung zur Unterstützung der Eigentümer von Yanmar-Produkten.

Das System sammelt mithilfe von GPS umfassende Informationen zu den Einsatzbedingungen, schützt Ihre Ausrüstung und optimiert somit den Betrieb. Zudem werden unvorhergesehene Ausfallzeiten vermieden und die Gesamtkosten reduziert.

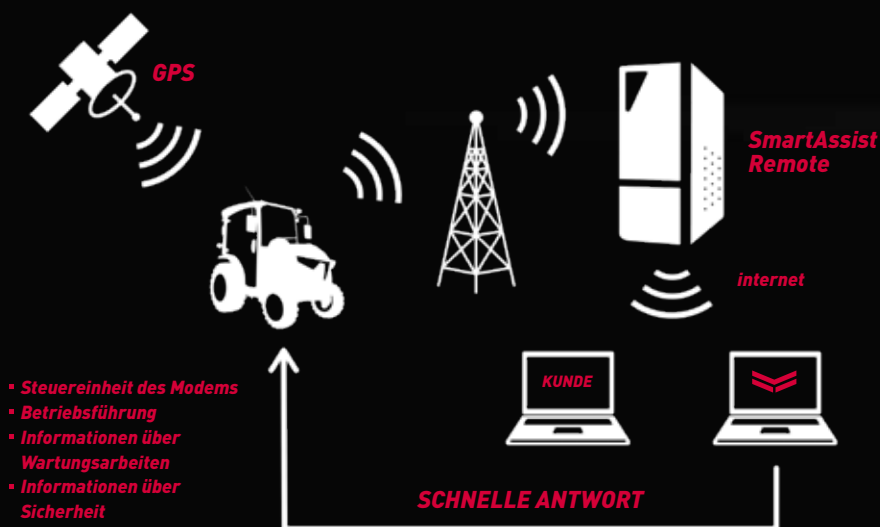

# Yanmar-Händler in Ihrer Nähe

Wo Sie auch sind, wohin Sie auch gehen, wo Sie auch arbeiten. Yanmar ist für Sie vor Ort.

Die europäische Yanmar-Zentrale in den Niederlanden unterstützt das Vertriebsnetz in ganz Europa. Darüber hinaus ist das Vertriebs- und Kundendienstnetzwerk des Unternehmens in über 130 Ländern aktiv.

[www.yanmar.com/eu/dealerlocator/agri/](http://www.yanmar.com/eu/dealerlocator/agri/)





# Original-Schmierstoffe

**Die besten Traktoren verdienen die besten Schmierstoffe.**

Da Original-Schmierstoffe und -Kühlmittel für die Motorleistung, die korrekte Wartung und die Gewährleistung so wichtig sind, empfiehlt Yanmar das Premium-Dieselmotoröl SAE10W30 für seine Traktoren, die mit Motoren der Stufe V ausgestattet sind.

Unsere Original-Schmierstoffe bieten einen Niedertemperaturschutz gegen Verschleiß und sind für eine optimale DPF-Lebensdauer ausgelegt.

Sie sind sowohl in 5-Liter- und 20-Liter-Gebinden als auch in 208-Liter-Fässern erhältlich. Diese Mengen sind auf die Bedürfnisse der Landwirte abgestimmt und werden auch von den Servicewerkstätten sehr geschätzt.



# Original Service Kits

**All-in-One-Box.  
Wartungsintervalle von  
bis zu 300 Stunden.**

Yanmar bietet eine umfassende Auswahl an Originalteilen und Verbrauchsmaterialien, die für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und zum Schutz vor unvorhergesehenen Ausfallzeiten in kostengünstigen Kits erhältlich sind.





Spezifikationen

| Modell                                                | SA221B, R                                                      | SA221B, Q                                                      | SA424B, R                                                      | SA424B, Q                                                      | YT235, R                                                       |  | YT235, Q                                                       | YM347A, R*                                  | YM359A, R*                                  | YT347, R                                                                             | YT347, Q                                                                             | YT359, R                                                                             | YT359, Q                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorleistung (UNECE-Regelung Nr. 120) (kW):          | 16,1                                                           | 16,1                                                           | 19,2                                                           | 19,2                                                           | 25,5                                                           |  | 25,5                                                           | 35,0                                        | 43,9                                        | 34,3                                                                                 | 34,3                                                                                 | 43,9                                                                                 | 43,9                                                                                 |
| Motorleistung (PS)                                    | 22                                                             | 22                                                             | 26                                                             | 26                                                             | 35                                                             |  | 35                                                             | 47                                          | 60                                          | 47                                                                                   | 47                                                                                   | 60                                                                                   | 60                                                                                   |
| Anzahl Zylinder                                       | 3                                                              | 3                                                              | 3                                                              | 3                                                              | 3                                                              |  | 3                                                              | 4                                           | 4                                           | 4                                                                                    | 4                                                                                    | 4                                                                                    | 4                                                                                    |
| Hubraum des Motors (ccm)                              | 903                                                            | 903                                                            | 1115                                                           | 1115                                                           | 1642                                                           |  | 1642                                                           | 2189                                        | 3318                                        | 2189                                                                                 | 2189                                                                                 | 3318                                                                                 | 3318                                                                                 |
| Drehmoment (Nm)                                       | 55,7                                                           | 55,7                                                           | 67,8                                                           | 67,8                                                           | 105,1                                                          |  | 105,1                                                          | 142,6                                       | 205,0                                       | 140,4                                                                                | 140,4                                                                                | 199,0                                                                                | 199,0                                                                                |
| Motordrehzahl (U/min)                                 | 3000                                                           | 3000                                                           | 3000                                                           | 3000                                                           | 2800                                                           |  | 2800                                                           | 2800                                        | 2500                                        | 2800                                                                                 | 2800                                                                                 | 2500                                                                                 | 2500                                                                                 |
| Getriebetyp                                           | Hydrostatisch                                                  | Hydrostatisch                                                  | Hydrostatisch                                                  | Hydrostatisch                                                  | Hydrostatisch                                                  |  | Hydrostatisch                                                  | Vollsynchronisiertes Getriebe               | Vollsynchronisiertes Getriebe               | i-HMT-Vario                                                                          | i-HMT-Vario                                                                          | i-HMT-Vario                                                                          | i-HMT-Vario                                                                          |
| Antrieb                                               | Zuschaltbarer Allradantrieb                                    | Zuschaltbarer Allradantrieb                                    | Zuschaltbarer Allradantrieb                                    | Zuschaltbarer Allradantrieb                                    | Zuschaltbarer Allradantrieb                                    |  | Zuschaltbarer Allradantrieb                                    | Zuschaltbarer Allradantrieb                 | Zuschaltbarer Allradantrieb                 | Zuschaltbarer Allradantrieb                                                          | Zuschaltbarer Allradantrieb                                                          | Zuschaltbarer Allradantrieb                                                          | Zuschaltbarer Allradantrieb                                                          |
| Gangzahl                                              | 1                                                              | 1                                                              | 2                                                              | 2                                                              | 3                                                              |  | 3                                                              | 12x12 (incl. Kriechgang)                    | 12x12 (incl. Kriechgang)                    | 3                                                                                    | 3                                                                                    | 3                                                                                    | 3                                                                                    |
| Bremssystem                                           | Nasse Mehrscheiben-bremsen                                     | Nasse Mehrscheiben-bremsen                                     | Nasse Mehrscheiben-bremsen                                     | Nasse Mehrscheiben-bremsen                                     | Nasse Mehrscheiben-bremsen (4-Radbremssystem)                  |  | Nasse Mehrscheiben-bremsen (4-Radbremssystem)                  | Nasse Mehrscheiben-bremsen                  | Nasse Mehrscheiben-bremsen                  | Nasse Mehrscheiben-bremsen                                                           | Nasse Mehrscheiben-bremsen                                                           | Nasse Mehrscheiben-bremsen                                                           | Nasse Mehrscheiben-bremsen                                                           |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h)                       | 13,0                                                           | 13,0                                                           | 23,3                                                           | 23,3                                                           | 31,0                                                           |  | 31,0                                                           | 29,7                                        | 28,0                                        | 30,0                                                                                 | 30,0                                                                                 | 30,0                                                                                 | 30,0                                                                                 |
| Zapfwellenleistung hinten (kW)                        | 11,0                                                           | 11,0                                                           | 14,5                                                           | 14,5                                                           | 20,9                                                           |  | 20,1                                                           | -                                           | -                                           | 29,1                                                                                 | 29,1                                                                                 | 38,3                                                                                 | 38,3                                                                                 |
| Drehzahl hinten (U/min)                               | 540                                                            | 540                                                            | 540                                                            | 540                                                            | 540                                                            |  | 540                                                            | 540-750                                     | 540-750                                     | 540-750                                                                              | 540-750                                                                              | 540-750                                                                              | 540-750                                                                              |
| Mittlere Drehzahl (U/min)                             | 2000                                                           | 2000                                                           | 2000                                                           | 2000                                                           | 2000                                                           |  | 2000                                                           | n/a                                         | n/a                                         | n/a                                                                                  | n/a                                                                                  | n/a                                                                                  | n/a                                                                                  |
| Treibstofftankinhalt:                                 | 23                                                             | 23                                                             | 23                                                             | 23                                                             | 28                                                             |  | 28                                                             | 50                                          | 50                                          | 48                                                                                   | 48                                                                                   | 48                                                                                   | 48                                                                                   |
| Lenkungssystem:                                       | Hydraulikantrieb                                               | Hydraulikantrieb                                               | Hydraulikantrieb                                               | Hydraulikantrieb                                               | Hydraulikantrieb                                               |  | Hydraulikantrieb                                               | Hydraulikantrieb                            | Hydraulikantrieb                            | Hydraulikantrieb                                                                     | Hydraulikantrieb                                                                     | Hydraulikantrieb                                                                     | Hydraulikantrieb                                                                     |
| Leistung der Hydropumpe (l/min)                       | 28,3                                                           | 28,3                                                           | 28,3                                                           | 28,3                                                           | 42,1                                                           |  | 42,1                                                           | -                                           | -                                           | 60                                                                                   | 60                                                                                   | 55,6                                                                                 | 55,6                                                                                 |
| Lenkungspumpe (l/min)                                 | 13,2                                                           | 13,2                                                           | 13,2                                                           | 13,2                                                           | 15,3                                                           |  | 15,3                                                           | -                                           | -                                           | 21,7                                                                                 | 21,7                                                                                 | 20,1                                                                                 | 20,1                                                                                 |
| Hydraulikpumpe (l/min)                                | 15,1                                                           | 15,1                                                           | 15,1                                                           | 15,1                                                           | 26,8                                                           |  | 26,8                                                           | -                                           | -                                           | 38,3                                                                                 | 38,3                                                                                 | 35,5                                                                                 | 35,5                                                                                 |
| 3-Punkt-Hebekapazität (kg)                            | 520                                                            | 520                                                            | 713                                                            | 713                                                            | 1300                                                           |  | 1300                                                           | 1450                                        | 1450                                        | 1660                                                                                 | 1660                                                                                 | 1660                                                                                 | 1660                                                                                 |
| 3-Punkt-Hebekapazität 61 cm hinter dem Hebepunkt (kg) | 300                                                            | 300                                                            | 550                                                            | 550                                                            | 1000                                                           |  | 1000                                                           | 1250                                        | 1250                                        | 1400                                                                                 | 1400                                                                                 | 1400                                                                                 | 1400                                                                                 |
| Hydraulikanschlüsse                                   | 2 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick, optional 2 Sätze hinten. | 2 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick, optional 2 Sätze hinten. | 2 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick, optional 2 Sätze hinten. | 2 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick, optional 2 Sätze hinten. | 2 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick, optional 2 Sätze hinten. |  | 2 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick, optional 2 Sätze hinten. | 2 Sätze hinten. Optional 1 Satz (3.) hinten | 2 Sätze hinten. Optional 1 Satz (3.) hinten | 2 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick und 2 Sätze hinten. Optional 1 Satz (3.) hinten | 2 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick und 2 Sätze hinten. Optional 1 Satz (3.) hinten | 3 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick und 2 Sätze hinten. Optional 1 Satz (3.) hinten | 3 Sätze (Mitte) durch Lader Joystick und 2 Sätze hinten. Optional 1 Satz (3.) hinten |
| Betriebssystem 3-Punkt-Aufhängung                     | Normale Ventilsteuerung                                        | Normale Ventilsteuerung                                        | Position                                                       | Position                                                       | Position                                                       |  | Position                                                       | Position                                    | Position                                    | Position                                                                             | Position                                                                             | Position                                                                             | Position                                                                             |
| Gesamtlänge (mm)                                      | 2699                                                           | 2699                                                           | 2793                                                           | 2793                                                           | 3063                                                           |  | 3063                                                           | 3470                                        | 3500                                        | 3355                                                                                 | 3355                                                                                 | 3410                                                                                 | 3410                                                                                 |
| Gesamtbreite (mm)                                     | 1200                                                           | 1200                                                           | 1439                                                           | 1439                                                           | 1490                                                           |  | 1490                                                           | R1 tire: 1763<br>Narrow tire: 1420          | R1 tire: 1763<br>Narrow tire: 1420          | 1793                                                                                 | 1793                                                                                 | 1793                                                                                 | 1793                                                                                 |
| Bodenfreiheit (mm)                                    | 160                                                            | 160                                                            | 260                                                            | 260                                                            | 289                                                            |  | 289                                                            | 425                                         | 425                                         | 421                                                                                  | 421                                                                                  | 421                                                                                  | 421                                                                                  |
| Radstand (mm)                                         | 1470                                                           | 1470                                                           | 1600                                                           | 1600                                                           | 1.650                                                          |  | 1.650                                                          | 1.900                                       | 1.970                                       | 1925                                                                                 | 1925                                                                                 | 1965                                                                                 | 1965                                                                                 |
| Höhe (mm)                                             | 2273                                                           | 2060                                                           | 2434                                                           | 2190                                                           | 2.442                                                          |  | 2060                                                           | 2380                                        | 2380                                        | 2470                                                                                 | 2310                                                                                 | 2470                                                                                 | 2310                                                                                 |
| Wenderadius (m)                                       | 2,4                                                            | 2,4                                                            | 2,6                                                            | 2,6                                                            | 2,8                                                            |  | 2,8                                                            | 2,8**                                       | 2,9**                                       | 2,8                                                                                  | 2,8                                                                                  | 2,9                                                                                  | 2,9                                                                                  |
| Gewicht (kg)                                          | 768                                                            | 946                                                            | 846                                                            | 1020                                                           | 1110                                                           |  | 1280                                                           | 1860                                        | 1990                                        | 1869                                                                                 | 2049                                                                                 | 1901                                                                                 | 2406                                                                                 |

\* Technische Änderungen vorbehalten  
\*\* Minimaler Wert, je nach Reifen





**Regionalbüro / Verkauf und Service**

Yanmar Europe B.V.  
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands  
T: +31 (0)36 549 3200  
F: +31 (0)36 549 3209  
E: [agrienquiry-yeu@yanmar.com](mailto:agrienquiry-yeu@yanmar.com)  
[www.yanmar.com/eu](http://www.yanmar.com/eu)

**Hauptsitz**

Yanmar Co., Ltd.  
YANMAR FLYING-Y BUILDING  
1-32 Chayamachi, Kita-ku,  
530-8311 Osaka, Japan  
[www.yanmar.com](http://www.yanmar.com)