

DRIVE THE CHANGE



BR.2018.04.0085.05.05

CORMIDI

CB5
MINI TRACK DUMPER



MAXIMALE EFFIZIENZ



Lange und sorgfältige Tests haben unseren C85 zur leistungsfähigsten Maschine seiner Kategorie gemacht. Das Endergebnis ist eine zuverlässige Maschine die im Laufe der Zeit geringe Wartungskosten aufweist.

UNTERWAGEN



Der untere Rahmen unseres C85 wurde von unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum bis ins kleinste Detail optimiert. Deren Erfahrung und Fähigkeiten auf diesem Gebiet haben ein Chassis ohne Gleichwertigkeit auf dem Markt entwickelt.

EINFACH ERSTAUNLICH



Ein einfaches und einfach zu bedienendes Multifunktionsgerät, das robust ist und eine herausragende Leistung bietet.

CORMIDI

C85

MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

STARKE PUNKTE

ERGONOMISCHES DESIGN

Das Design des C85 ist eine Mischung aus kompakter Schönheit und robuster Konstruktion.

BEDIENUNGSHEBEL

Der Fahrplatz gebaut für Menschen für eine angenehme und entspannte Arbeit.

DREHMULDE

Mulde mit einer Doppelfunktion: Selbstladend und Frontabladung.

OPTISCHE KRAFTSTOFFSTANDANZEIGE

Sichtbarer Kraftstoffstand.

JEDES KOMONENT AN SEINEM PLATZ

Die Motorhaube hat eine ausgezeichnete Anordnung der Komponenten; alles für den einfachen Zugang zu den Komponenten.

TRACK ROLLER SCHMIERUNG

Das Schmieren der Track Rollen ist einfach, schnell und bequem, ohne dass irgendetwas zu Wartungszwecken vollständig demontiert werden muss.

TANKDECKEL

Tankdeckel (Dieselversion) mit Schlüssel.

SCHNELLWECHSLER FÜR ZUBEHÖRE

Die Zylinder sind durch Schutzgehäuse geschützt.

GROSSER WASSERKÜHLER BEI der VERSION 14 HP

Wasser / Öl-Kühlsystem ermöglicht das Arbeiten unter extremen Temperaturbedingungen.

CORMIDI

C85

MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

STARKE PUNKTE

"RCS" - FERNBEDIENUNG



Fernbedienung für schwierige und gefährliche Arbeiten.

KÜHLUNG



Motorhaube Schutz Stoßstange.

GASHEBEL



Motordrehzahl verstell System mit wartungsfreien Kabeln.

ZUSÄTZLICHER HYDRAULIKKREISS



Das Anschließen von Hilfszubehör wie Grabenfräsen, Erdbohrer, war noch nie so einfach.

ARMATURENBRETT



Ein Buzzer wird im Bedarfsfall aktiviert; zum Beispiel, wenn das Panel eingeschaltet ist und der Fahrer den Motor nicht startet. Mit dem Stundenzähler können Sie auch die Lebensdauer der Maschine ermitteln.

PARKBREMSE



Feststellbremse für parken und im Notfall.

HAKEN FÜR HEBEN UND BEFESTIGEN



Haken zum sicheren Anheben der Maschine.

PENDELN TRACK ROLLEN



Die oszillierenden Rollen passen die Ketten an alle Arten von Böden an, um stets eine hervorragende Haftung auf der Maschine und vor allem eine hohe Stabilität auf besonders schwierigen Schotterstraßen zu gewährleisten.

FAHRER STANDPLATTFORM






In Situationen, in denen es notwendig ist, eine kürzere Maschine zu haben, ist es möglich, die Plattform zu schließen oder sie im Gegenteil offen zu halten, um den Bediener aufzunehmen.

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DUMPER (RI)

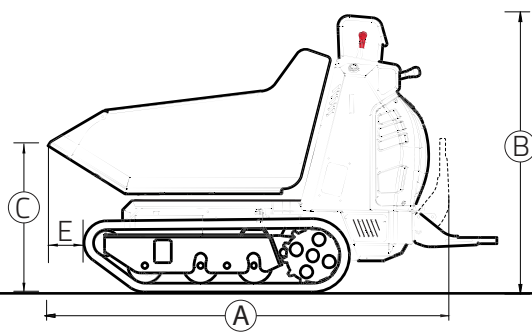

	mm		inch.
A	2120	A	83.5
B	1336	B	52.6
C	739	C	29.1
D	810	D	31.9
E	285	E	11.22
F	250	F	9.84

	C10.85	C13.85	C14.85
OPERATIVE KAPAZITÄT	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
GESAMTGEWICHT	566 kg 1248 Lb	541 kg 1193 Lb	588 kg 1296 Lb
Ein RAS	0,28 m ³ 0.33 yd ³	0,28 m ³ 0.33 yd ³	0,28 m ³ 0.33 yd ³
In DOME SAE	0,36 m ³ 0.45 yd ³	0,36 m ³ 0.45 yd ³	0,36 m ³ 0.45 yd ³




CORMIDI

CBS

MINI TRACK DUMPER



LANDWIRTSCHAFTLICH (RIA)

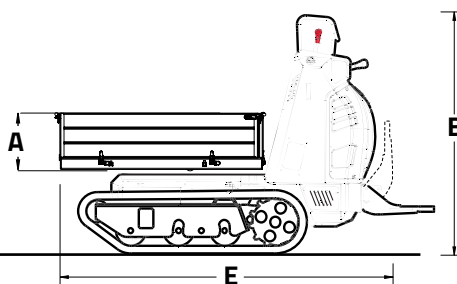

	mm	inch.
A	305	12.0
B	1336	52.6
C	1356	53.4
D	810	31.9
E	1950	76.8
F	260	10.2

OPERATIVE
KAPAZITÄT

C10.85

800 kg

1764 Lb

C13.85

800 kg

1764 Lb

C14.85

800 kg

1764 Lb

GESAMTGEWICHT

562 kg

1239 Lb

536 kg

1181.7 Lb

586 kg

1292 Lb

Ein RAS

0,19 m³

0.25 yd³

0,19 m³

0.25 yd³

0,19 m³

0.25 yd³

In DOME SAE

0,31 m³

0,41 yd³

0,31 m³

0,41 yd³

0,31 m³

0,41 yd³



CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

KIPPBAR (RI-Poly)

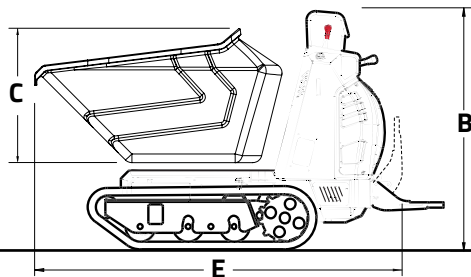

	mm	inch.
A	777	28.8
B	1336	52.6
C	730	29.1
D	810	31.9
E	1900	74.8

	C10.85	C13.85	C14.85
OPERATIVE KAPAZITÄT	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
GESAMTGEWICHT	554 kg 1221 Lb	528 kg 1164 Lb	576 kg 1269.9 Lb
Ein RAS	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³
In DOME SAE	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³



CORMIDI

C85

MINI TRACK DUMPER



KIPPBAR (RIX-Poly)

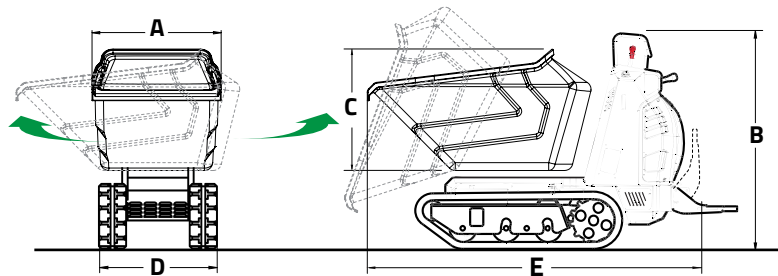

	mm	inch.
A	777	28.8
B	1336	52.6
C	730	29.1
D	810	31.9
E	1900	74.8

	C10.85	C13.85	C14.85
OPERATIVE KAPAZITÄT	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
GESAMTGEWICHT	594 kg 1310 Lb	568 kg 1252 Lb	616 kg 1358 Lb
Ein RAS	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³	0,39 m³ 0.51 yd³
In DOME SAE	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³	0,53 m³ 0.69 yd³

CORMIDI


CBS

MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

SELBST LADESCHAUFEL (AC-ACW)

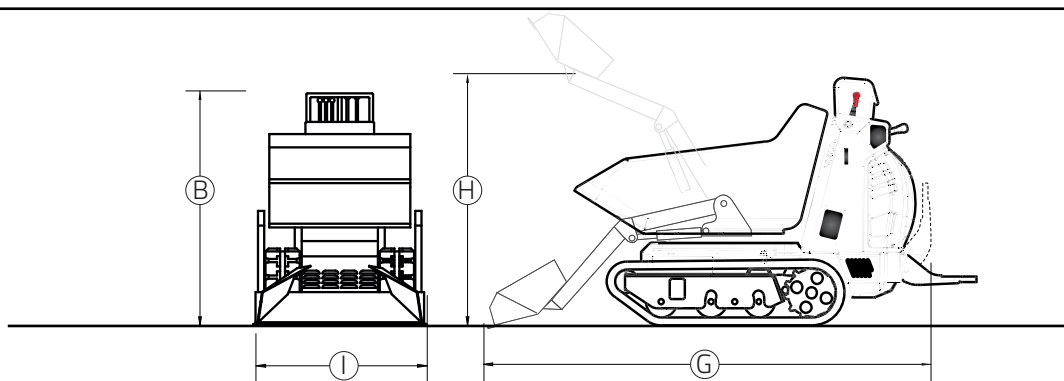

	mm		inch.
B	1336	B	52.6
G	2595	G	102.2
I	835	I	32.9
H	1490	H	58.7


	C10.85	C13.85	C14.85
OPERATIVE KAPAZITÄT	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
GESAMTGEWICHT	662 kg 1460 Lb	637 kg 1404 Lb	684 kg 1508 Lb
Ein RAS	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³	0,25 m³ 0.33 yd³
In DOME SAE	0,34 m³ 0.45 yd³	0,34 m³ 0.45 yd³	0,34 m³ 0.45 yd³

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



HOCH KIPPER (HI)

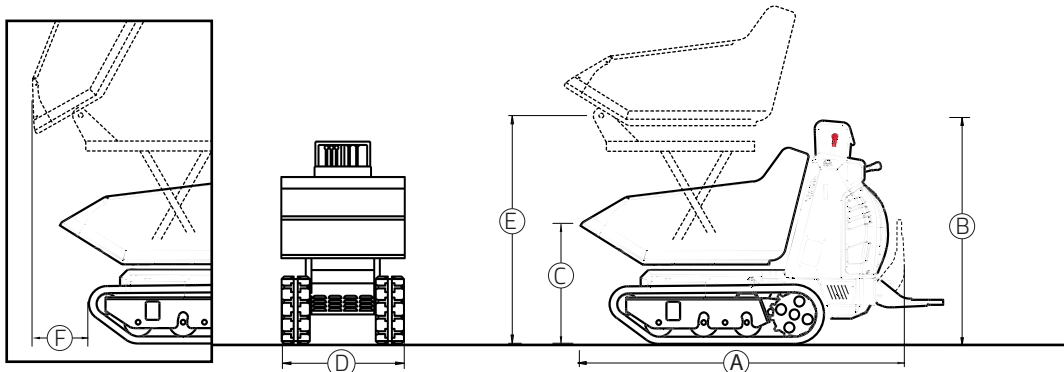

	mm	inch.
A	1926	A 75.8
B	1336	B 52.6
C	739	C 29.1
D	810	D 31.9
E	1500	E 59.1
F	830	E 32.7



	C10.85	C13.85	C14.85
OPERATIVE KAPAZITÄT	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
GESAMTGEWICHT	668 kg 1472.7 Lb	643 kg 1418 Lb	690 kg 1521 Lb
Ein RAS	0,28 m³ 0.33 yd³	0,28 m³ 0.33 yd³	0,28 m³ 0.33 yd³
In DOME SAE	0,36 m³ 0.45 yd³	0,36 m³ 0.45 yd³	0,36 m³ 0.45 yd³

CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



HOCH KIPPER-Selbst Ladeschaufel (HIAC-HIACW)

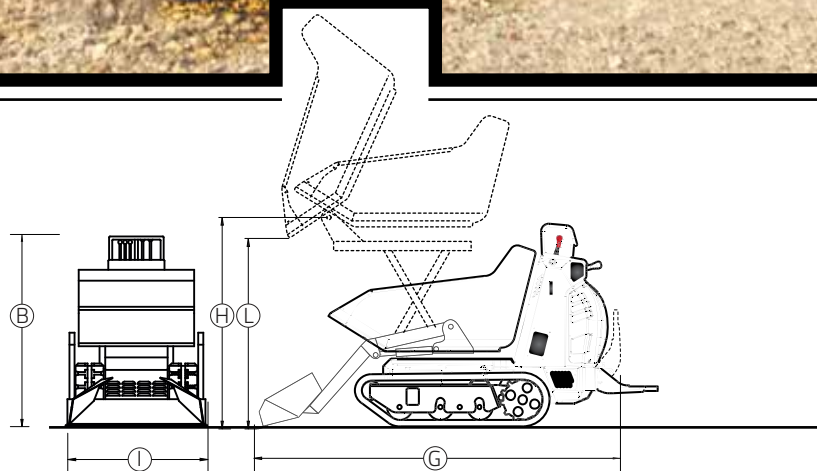

	mm		inch.
A	620	A	24.2
B	1336	B	52.6
G	2595	G	102.2
I	835	I	32.9
H	1500	H	59.1
L	1345	L	53.0

OPERATIVE
KAPAZITÄT

C10.85

800 kg
1764 Lb

C13.85

800 kg
1764 Lb

C14.85

800 kg
1764 Lb

GESAMTGEWICHT

765 kg
1687 Lb

740 kg
1631 Lb

787 kg
1735 Lb

Ein RAS

0,25 m³
0.33 yd³

0,25 m³
0.33 yd³

0,25 m³
0.33 yd³

In DOME SAE

0,34 m³
0.45 yd³

0,34 m³
0.45 yd³

0,34 m³
0.45 yd³


CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

BETONMISCHER (AC)

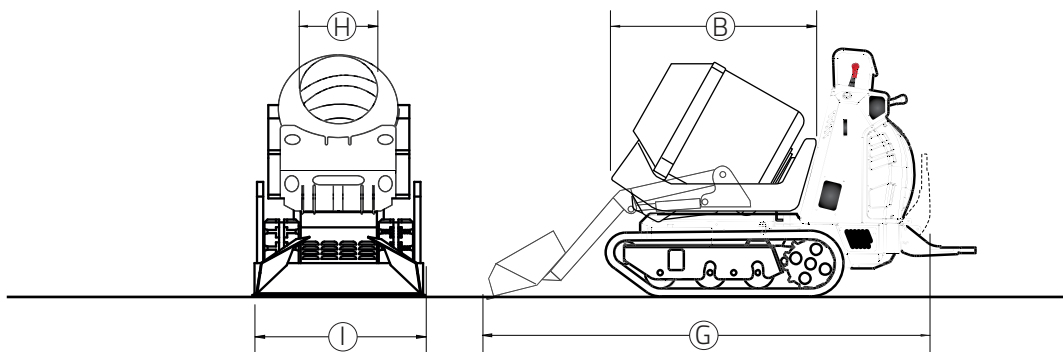

	mm	inch.
B	1125	B 44.3
G	2595	G 102.2
I	835	I 32.9
H	425	H 16.7

	C10.85	C13.85	C14.85
OPERATIVE KAPAZITÄT	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb	800 kg 1764 Lb
GESAMTGEWICHT			
Ein RAS	240 L 63.4 gal	240 L 63.4 gal	240 L 63.4 gal
In DOME SAE	130 L 34.3 gal	130 L 34.3 gal	130 L 34.3 gal




CORMIDI

CBS
MINI TRACK DUMPER



DRIVE THE CHANGE

MINI-LADEGERÄT (ML)

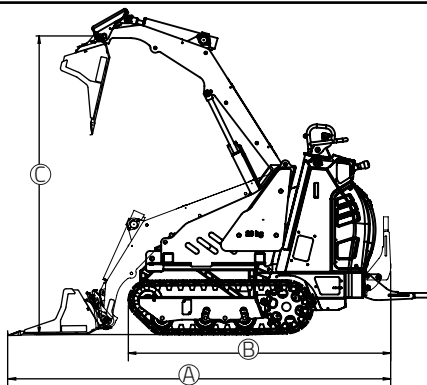

	mm		inch.
A	2600	A	102.4
B	1654	B	65.1
C	1884	C	74.2
D	1326	D	52.2
E	837	E	33.0
F	860	E	33.9

	C10.85	C13.85	C14.85
GESAMTGEWICHT	814 kg 1795 Lb	788 kg 1737 Lb	832 kg 1834 Lb
TIPPING CAPACITY		ERDUNGSDRUCK	
OHNE KONTERGEWICHT	552 kg 1217 Lb	BODENDRUCK	0,298 Kg/cm ² 4.24 psi
HUBLAST MIT KONTERGEWICHT 120 KG	643 kg 1418 Lb		0,341 Kg/cm ² 4.84 Lb

CORMIDI

CBS

MINI TRACK DUMPER



TECHNISCHE DATEN

DATEN						
		METRIC	U.S.	13.85	10.85	14.85
MOTOR						
Benzin	Honda Gx 390 13 hp			●		
Diesel	Yanmar LN 100 AE 10 hp				●	
Diesel	Kubota Z 482 14 hp					●
ANTRIEB						
Typ	Hydrostatische			●	●	●
Hydraulikpumpe	2 Verstellkolbenpumpen			●	●	●
UNTERWAGEN						
Kettenbreite	180 mm	(7.1 in)				
Pendeln Track Rollen	Ja			●	●	●
HYDRAULIK KREISS				●	●	●
Hydraulikpumpe	Zahnradpumpen					
Standardhydraulikfluss	1x14,1 l/min	(1x3.7 gpm)		●		●
	1x12,6 l/min	(1x3.3 gpm)			●	
Hoher Hydraulik Öl Fluss	1x22,4 l/min	(1x5.9 gpm)		●		●
	1x19,9 l/min	(1x5,3 gpm)			●	
Maximaler Druck	150 bar	(2180 psi)		●	●	●
LEISTUNGEN UND ABMESSUNGEN						
Höchstgeschwindigkeit	(5 Kmh)	(3.1 mph)		●		
	(6 Kmh)	(3.7 mph)			●	
Operative Kapazität	800 kg	(1762 LB)		●	●	●
Leergewicht	560 to/a 690 kg	(1235 to/a 1521)		●		
	540 to/a 750 kg	(1191 to/a 1654)			●	
Kapazität des Dumpers	0.28 m³	(0.37 yd³)		●	●	●
	0.45 m³	(0.59 yd³)				
Feststellbremse	Ja			●	●	●

ZUBEHÖR


Erdborher



fernsteuerung



palettengabeln




schild



mini bagger



Bürste







DRIVE THE CHANGE

Die Maschinen und Zubehör in dieser Broschüre sind für Cormidi srl nicht bindend, sie können von einer Version zur anderen wechseln. Cormidi behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen, so dass die in der folgenden Broschüre angegebenen Modelle und Zubehörteile nur Richtwerte sind.



Via Fonte, 342 Roccadaspide
(SA) Italy
ph. +39 0828 943688
fax +39 0828 943963

CORMIDI

25 Broad St, Norwalk
CT 06851, USA
ph.+1 203-846-6120
art@cormidiusa.com

